



636

EINE VIELSEITIGE KEHRMASCHINE

- CloudMaker™ Staubkontrolltechnologie bietet außergewöhnliche Staubkontrolle und verbraucht dabei bis zu 70% weniger Wasser als bei herkömmlicher Straßenkehrmaschinen
- Gute Rundumsicht das ganze Jahr über und ergonomische Steuerung mit voll verstellbarem, gefedertem Fahrersitz
- Einfache Bedienung und Reinigung zu jeder Zeit an öffentlichen Plätzen

SCHLUSS MIT STAUB UND SCHMUTZ MIT DER VIELSEITIGEN 636 KEHRSAUGMASCHINE



Lassen Sie Ihren öffentlichen Raum für sich selbst sprechen. Die 636 hinterlässt in belebten Stadtzentren, auf Parkplätzen und im Außenbereich, wo professionelle Kehrreinigung erforderlich ist, jederzeit einen positiven Eindruck.

INNOVATIVE STAUBKONTROLLE

Viele gesundheitliche Probleme sind auf die Feinstaubbelastung zurückzuführen, die heutzutage in Umweltdebatten ein wichtiges Thema ist. Die 636 Kehrsaugmaschine fängt Feinstaubpartikel ein und verbraucht dabei bis zu 70% weniger Wasser als herkömmliche Straßenkehrmaschinen dank ihrer CloudMaker™-Technologie mit dreistufiger Staubkontrolle. Da hier keine komplizierten Wasser-Recyclingsysteme benötigt werden, die regelmäßige Wartung und Reinigung von Filtern, Tanks und Düsen erfordern, senkt es die Kosten.

ROBUSTE KONSTRUKTION


Mit einer Konstruktion aus Edelstahl und anderen qualitativ hochwertigen, nichtrostenden Materialien trotzt die 636 den Elementen. Ihre vollständig unabhängige Aufhängung sorgt für ein gleichmäßiges Fahrverhalten auf den verschiedensten unebenen Oberflächen im Außenbereich.

SCHNELL UND EFFIZIENT

Dank einer Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h, der stabilisierenden, ausfahrbaren Vari-track™-Vorderachse, einer intelligenten Kraftübertragung und Vierrad-Antrieb kommen Bediener rasch und sicher mit der 636 an ihrem Arbeitsplatz an.

EIN BLICK IN DIE

636

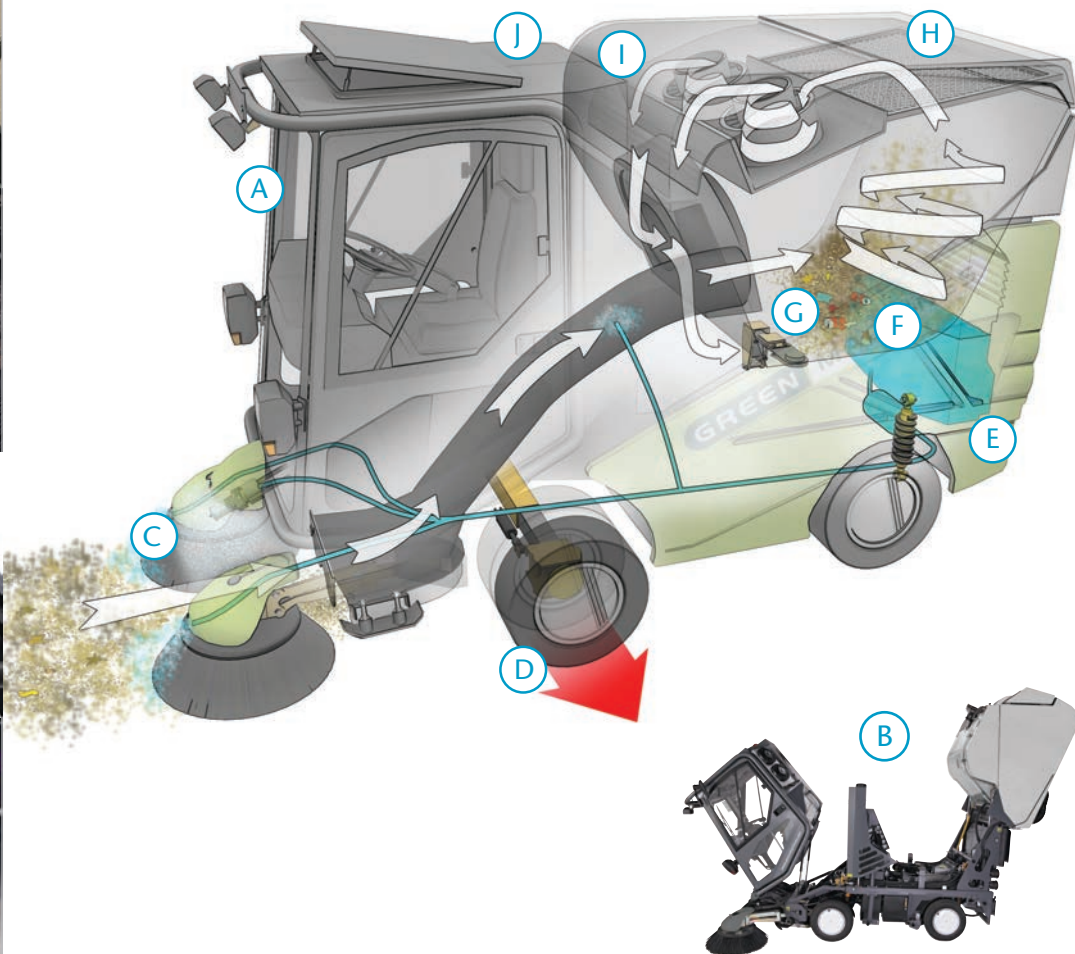

A Erhöhte Sicherheit durch Rundumsicht. Einfache Bedienung und Fehlersuche mit eingebauter Systemüberwachung. Die 636 besitzt einen LCD-Bildschirm, der Bedienern und Mechanikern Informationen in Echtzeit liefert.

B Der vollständige Zugang zu allen wichtigen Systemen vereinfacht und beschleunigt die routinemäßige Instandhaltung und Wartung.

C Mit den zwei unabhängig betriebenen Bürsten kehren Sie um Hindernisse herum, sodass Sie genau dort reinigen können, wo es nötig ist. Regeln Sie den Bürstenandruck je nach Oberfläche von der Kabine aus und kehren Sie mit der unabhängigen Bürstensteuerung um Hindernisse herum.

D Fahren Sie sicher bei höheren Geschwindigkeiten dank erstaunlicher Stabilität mit der ausfahrbaren Vari-track™-Vorderachse.

E Fahren Sie wie in einem PKW mit dem Vierrad-Antrieb und den vollständig unabhängigen Aufhängungen.

F Erhöhen Sie die Kehrleistung mit einem 1 m³ großen Kehrgutbehälter aus Edelstahl für 800 kg.

G Zyklonwirbelplatten mit seitlichen Öffnungen führen die Luft in einen großen Zyklon, der Staub und Schmutz nach unten und aus dem Luftstrom bewegt.

H Die Luft strömt durch Flachfilter aus Edelstahl.

I Durch die beiden wartungsfreien Zyclone entsteht eine Zyklonwirkung, die den gesamten verbliebenen Staub aus dem Luftstrom herausaugt, bevor die Luft auf der Rückseite der Maschine ausgeblasen wird. Der verbleibende Staub sammelt sich im Kehrgutbehälter.

J Zuverlässige, erstklassige und robuste Konstruktion der 636 Kehrsaugmaschine für jahrelange Nutzung.

ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND SERVICE NUR VON TENNANT

Tennant Serviceangebot

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Kontrolliert und schützt Ihre Investition und senkt Ihre Gesamtbetriebskosten
- Nutzen Sie über 200 werksgeschulte Techniker in ganz Europa

Tennant Zubehör & Ersatzteile

- Damit Sie sich auf Ihre Maschine verlassen können
- Nutzen Sie Jahre sorgenfreien Betriebs

Reinigungslösungen von Tennant

- Erweitern Sie Ihre nachhaltigen Reinigungsziele
- Wählen Sie nachhaltige Vorteile, die sich Ihr Unternehmen wünscht



ISO9001 zertifiziert



SEHEN IST GLAUBEN

Wenden Sie sich für eine Vorführung
oder zusätzliche Informationen an uns:

TENNANT GmbH & Co. KG

Fabrikstrasse 18
73277 Owen
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626
Lokale Faxnummer: 01805-836329
E-Mail: info@tennant.de

TENNANT CEE GmbH

Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-Mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIEN
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-Mail: europe@tennantco.com

636 MASCHINENANGABEN*

KEHRSYSTEM

Arbeitsbreite: minimal (Bürsten eingefahren)	1.300 mm
Maximal (Bürsten ganz ausgefahren)	2.050 mm
Kapazität des Kehrgutbehälters	1 m ³
Nutzlastkapazität**	800 kg
Material des Kehrgutbehälters	Edelstahl

STAUBKONTROLLSYSTEM

Staubfiltersystem	Dreistufige Filterung
Stufe 1	Zyklonwirbelplatte mit seitlichen Öffnungen
Stufe 2	Flachfilter aus Edelstahl
Stufe 3	Doppelte Zyklone
Staubkontrollsystem	Standard
CloudMaker™	12 Flügel aus Stahllegierung
Vakuum-Flügelrad	

ANTRIEBSSYSTEM

Motor Standard	Kubota 1505T Diesel 31,4 kW
Aufhängung: vorne & hinten	vollständig unabhängig
Fahrgeschwindigkeit**	bis zu 40 km/h
Kehrgeschwindigkeit	0-13 km/h
Radspurbreite vorne	
Kehrmodus	1.130 mm
Transitmodus	1.400 mm

MASCHINENANGABEN

Länge: Standardmaschine	3.450 mm
Breite: Maschinenbreite	1.140 mm
Höhe: Warnleuchte eingeklappt	1.980 mm
Gewicht: netto	
Leergewicht***	1.950 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.800 kg
Achsstand	1.400 mm
Wendekreis	
Bordstein zu Bordstein	3.250 mm
Wand zu Wand	4.100 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

Klimaanlage
Flexibler Schlauch
Radio/CD-Player
Individuelle Farbgebung
Winterausrüstung
Cityscrub
Straßenreiniger
Farb-Videokamera für Rückwärtsfahren

Weitere Informationen zu Optionen und Accessoires erhalten Sie von Ihrem lokalen Tennant-Vertreter.

GARANTIE

Fragen Sie Ihren lokalen Tennant-Vertreter nach Garantiebedingungen.

* Änderungen der technischen Daten vorbehalten

** sofern zulässig

*** kehrfertig